




Slotted capstan screws

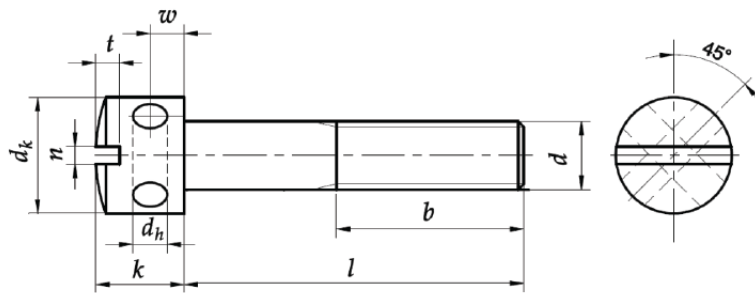

STANDARD	MATERIAL	CLASS	COATING
DIN 404			

d	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
b	16	18	19	20	22	25	28	34	40
d _{h nom}	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5
d _{k nom}	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
k _{nom}	3	3,5	4	4,5	5	6,5	8	10	12,5
n _{nom}	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	min	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,2	3,5
	max	0,9	1	1,25	1,5	1,7	2	2,6	4,1
w _{nom}	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5

() – not recommended dimensions

P – pitch thread