




Nity zrywalne z łbem płaskym Al/A2

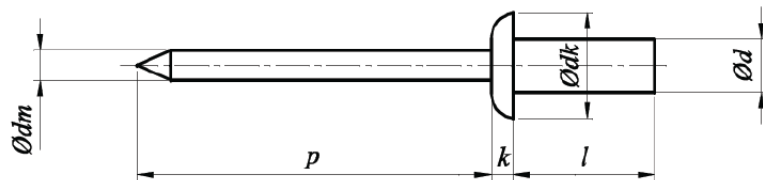

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
	Al/A2		

d_{nom}			3,2	4,0	4,8
d	max		3,28	4,08	4,88
	min		3,05	3,85	4,65
d_k	max		6,4	8,3	9,9
	min		5,8	7,7	9,3
k	max		1,3	1,6	2,0
d_m			1,75	2,15	2,63
p_{min}			26	27	28
*			3,3	4,1	4,9
$Długość\ nitu\ l$			Zalecane zakresy łączenia*		
nom	min	max			
6,5	6,3	7,5	0,5 – 2	–	–
8	7,8	9	2 – 3,5	1,5 – 3,5	2 – 3
9,5	9,3	10,5	3,5 – 5	3,5 – 5	3,5 – 5
10,5	10,3	11,5		–	–
11	10,8	12	5 – 6,5	5 – 6,5	5 – 6,5
12,5	12,3	13,5	6,5 – 8	6,5 – 8	6,5 – 8
14	13,8	15	–	–	7,5 – 9
15	14,8	16	–	8,5 – 10	–
16	15,8	17	–	10 – 12	9 – 11
18	17,8	19	–	12 – 14	11 – 13
21	20,8	22	–	–	13 – 16