
Kołki stożkowe niehartowane z gwintem wewnętrznym DIN 7978, tolerancja h10, ISO 8736, PN 85019

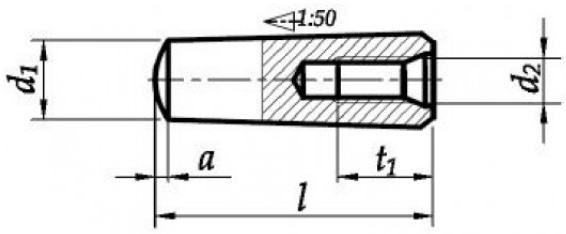

NORMA	MATERIAŁ	KLASA	POWŁOKA
DIN 7978 ISO 8736 PN 85019	stal		bez powłoki powłoki oksydowane, fosforanowane cynkowane z chromianowaną powłoką konwersyjną wg ISO 2081 inne powłoki według uzgodnień

d_1	6	8	10	12	16	20
P	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d_2	M4	M5	M6	M8	M10	M12
t_1	6	8	10	12	16	18
a	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
P – skok gwintu						